
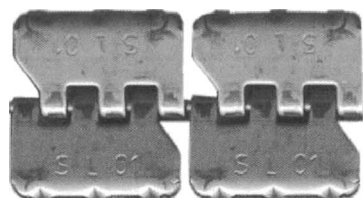



SL

GIUNZIONI SELF-LOCK

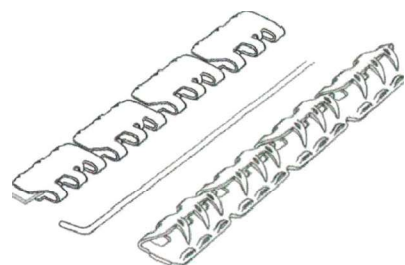

Sopra

O viceversa

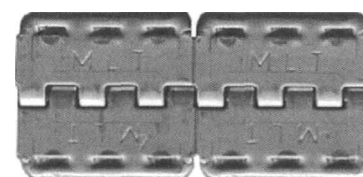

Sotto

Dentini arrotondati : non tagliano il nastro !

Nessuna sporgenza : i dentini si ripiegano all'interno della giunzione!

SL 01 grandezza naturale

Montaggio a martello oppure tramite guida di montaggio (consigliabile ed economica)

	SL 00	SL 01	SL 02	SL 03
Spessore del nastro	da 0,8 a 1,5 mm	da 1,6 a 2,4 mm	da 2,5 a 3,5 mm	da 3,5 a 5,5 mm
Diametro minimo dei tamburi	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Tensione di utilizzo	12 N / mm	15 N / mm	20 N / mm	50 N / mm
Materiale	Acciaio INOX antimagnetico AISI 316 alimentare	Acciaio INOX antimagnetico oppure acciaio zincato	Acciaio INOX antimagnetico oppure acciaio zincato	Acciaio INOX antimagnetico oppure acciaio zincato
Montaggio	A martello oppure con attrezzatura di guida	A martello oppure con attrezzatura di guida	A martello oppure con attrezzatura di guida	A martello oppure con attrezzatura di guida
Cavetto di giunzione	Filo nudo acciaio INOX oppure cavo INOX rivestito	Filo nudo acciaio INOX oppure cavo INOX rivestito	Filo nudo acciaio INOX oppure cavo INOX rivestito	Filo nudo acciaio INOX oppure cavo INOX rivestito
Confezioni	Scatola da 4 pz x 30 cm o Scatola da 4 pz x 1 mt	Scatola da 4 pz x 30 cm o Scatola da 4 pz x 1 mt	Scatola da 4 pz x 30 cm o Scatola da 4 pz x 1 mt	Scatola da 4 pz x 30 cm o Scatola da 4 pz x 1 mt

A richiesta, e per quantità, le giunzioni possono essere fornite in un unico pezzo di lunghezza fino a 3 mt.

ACCESSORI : Martello con puntale di plastica e apparecchiatura di guida per la posa (Eguale per tutte le taglie)