Giunzioni a cerniera da rivettare

TIPO A, B , C , D , E

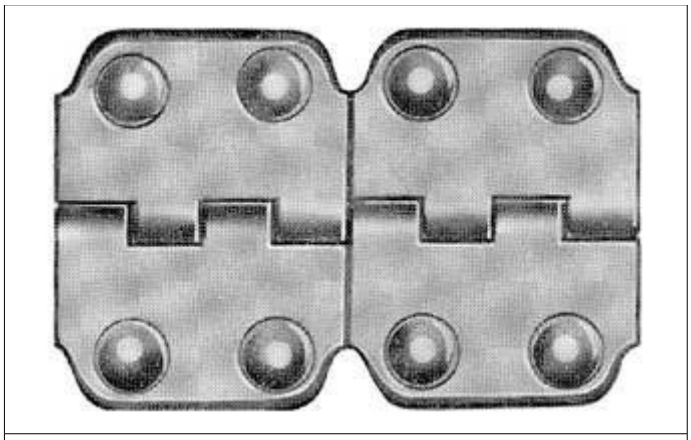

TIPO A

Spessore del nastro	5 – 7 mm
Diametro minimo dei tamburi	75 mm
Carico di lavoro	12 - 25 N / mm
Materiale	Acciaio al carbonio zincato oppure Acciaio INOX amagnetico
Posa	Rivetti in rame Ø 3,9 mm Numero: 96 rivetti / metro A richiesta anche rivetti in lega inox
Cavetto di giunzione	Fili di acciaio 4 mm Ø oppure Fili di acciaio inox 4 mm Ø
Confezioni	Fornite a misura in pezzo unico fino ad un massimo di 3 mt

Biamino & Figli Spa – Via Geirato 104/C 16138 Genova – Tel. 010 83 55 098
vendite@biamino.com

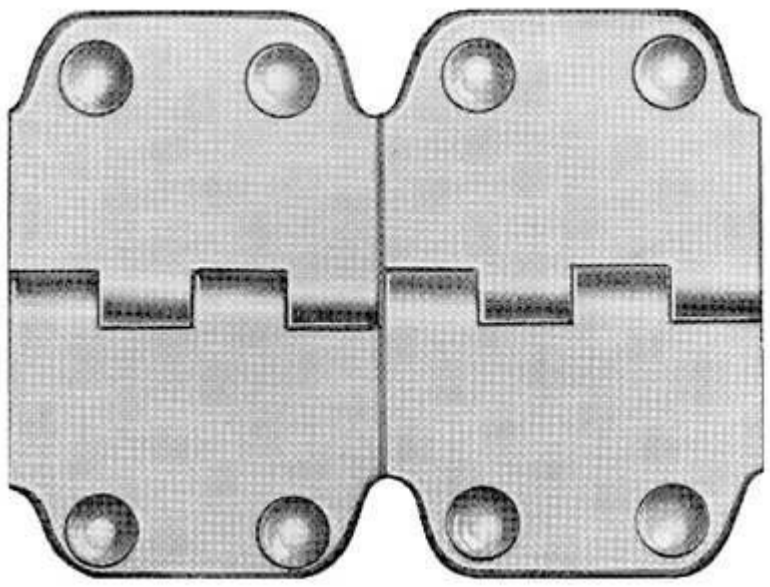

TIPO B

Spessore del nastro	6 – 11 mm
Diametro minimo dei tamburi	125 mm
Carico di lavoro	20 - 32 N / mm
Materiale	Acciaio al carbonio zincato oppure Acciaio INOX amagnetico
Posa	Rivetti in rame Ø 4,9 mm Numero: 76 rivetti / metro A richiesta anche rivetti in lega inox
Cavetto di giunzione	Fili di acciaio 7 mm Ø oppure Fili di acciaio inox 7 mm Ø
Confezioni	Fornite a misura in pezzo unico fino ad un massimo di 3 mt

Biamino & Figli Spa – Via Geirato 104/C 16138 Genova – Tel. 010 83 55 098
vendite@biamino.com

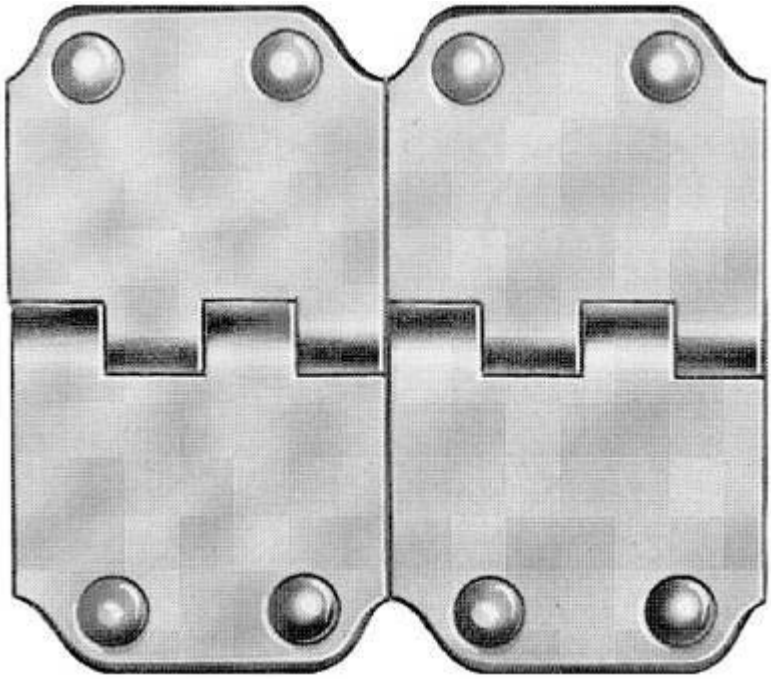

TIPO C

Spessore del nastro	8 - 14 mm
Diametro minimo dei tamburi	250 mm
Carico di lavoro	25 - 32 N / mm
Materiale	Acciaio al carbonio zincato oppure Acciaio INOX amagnetico
Posa	Rivetti in rame Ø 4,9 mm Numero: 76 rivetti / metro A richiesta anche rivetti in lega inox
Cavetto di giunzione	Fili di acciaio 8 mm Ø oppure Fili di acciaio inox 8 mm Ø
Confezioni	Fornite a misura in pezzo unico fino ad un massimo di 3 mt

Biamino & Figli Spa – Via Geirato 104/C 16138 Genova – Tel. 010 83 55 098
vendite@biamino.com

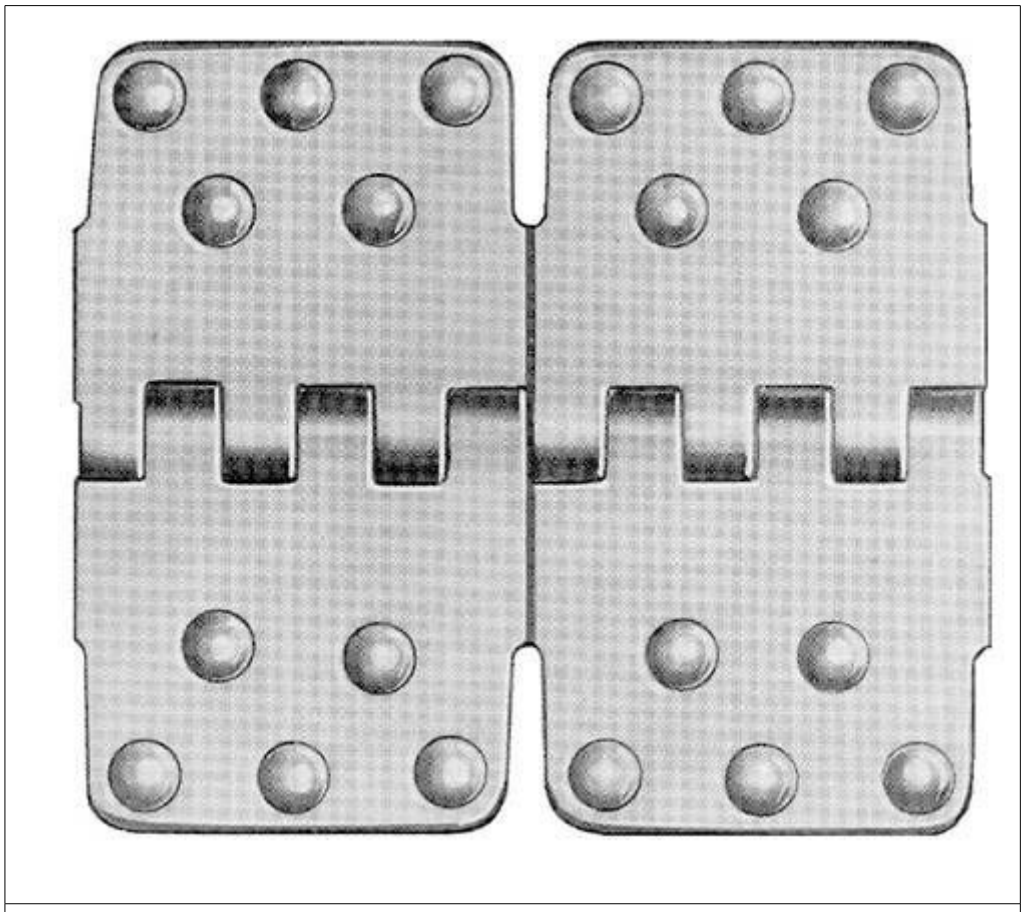

TIPO D

Spessore del nastro	9 - 16 mm
Diametro minimo dei tamburi	300 mm
Carico di lavoro	32 – 63 N / mm
Materiale	Acciaio al carbonio zincato oppure Acciaio INOX amagnetico
Posa	Rivetti in rame Ø 4,9 mm Numero: 160 rivetti / metro A richiesta anche rivetti in lega inox
Cavetto di giunzione	Fili di acciaio 8 mm Ø oppure Fili di acciaio inox 8 mm Ø
Confezioni	Fornite a misura in pezzo unico fino ad un massimo di 3 mt

Biamino & Figli Spa – Via Geirato 104/C 16138 Genova – Tel. 010 83 55 098
vendite@biamino.com

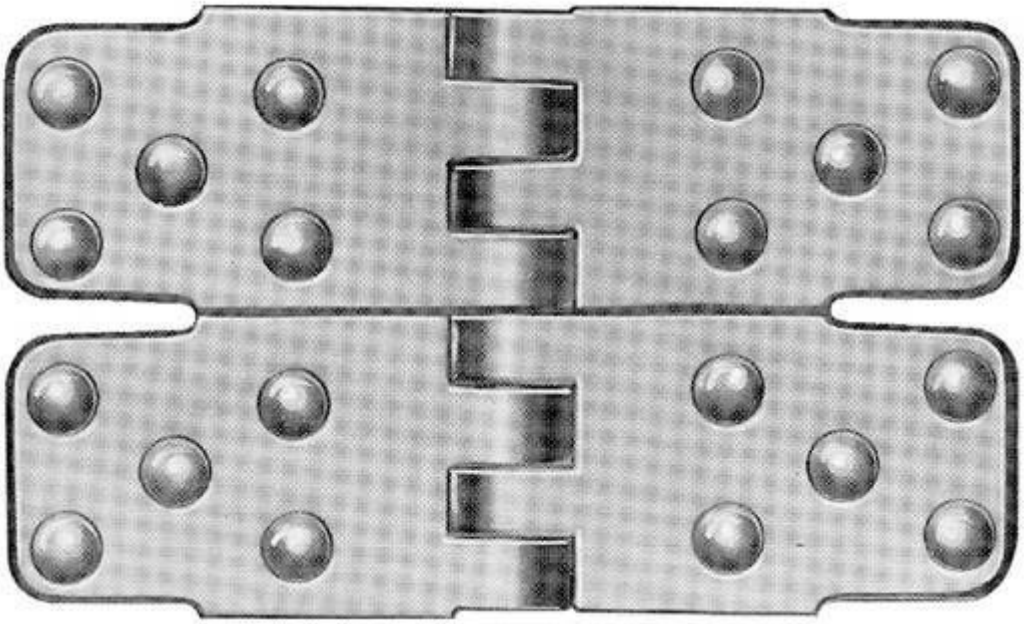

TIPO E

Spessore del nastro	14 - 18 mm
Diametro minimo dei tamburi	400 mm
Carico di lavoro	50 – 80 N / mm
Materiale	Acciaio al carbonio zincato oppure Acciaio INOX amagnetico
Posa	Rivetti in rame Ø 4,9 mm Numero: 230 rivetti / metro A richiesta anche rivetti in lega inox
Cavetto di giunzione	Fili di acciaio 9 mm Ø oppure Fili di acciaio inox 9 mm Ø
Confezioni	Fornite a misura in pezzo unico fino ad un massimo di 3 mt